

POZIOME PODGRZEWACZE WODY

Typ PPW

Podgrzewacz wody służy do podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb gospodarstwa domowego. Współpracuje z wszystkimi typami kotłów (olejowe, gazowe, węglowe). Zaletą podgrzewacza jest szybkie podgrzewanie wody użytkowej oraz możliwość pracy w systemach cyrkulacyjnych bez pompy. Wszystkie wersje podgrzewaczy wody zabezpieczonych przed korozją posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczającej zastosowanie dla wody użytkowej.

Wersja wykonania:

Ciśnienie robocze: **6 bar**

Ciśnienie czynnika grzewczego: **3 bar**

Temperatura wody użytkowej: do **55 °C**

Temperatura wody grzejnej: do **85 °C**



Medium: **woda**

Zabezpieczenia powłoki przed korozją:

- ocynkowane ogniowo
- malowany epoksydowo
- nierdzewny pasywowany

Akcesoria / Dodatki:

- izolacja termiczna
- grzałka elektryczna (2kW)
- wsporniki mocujące

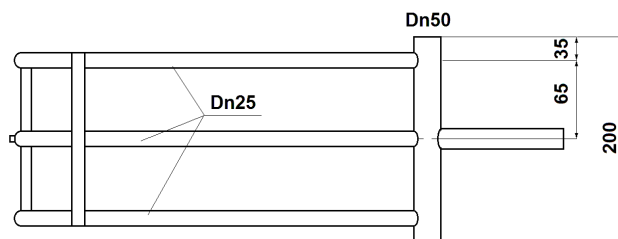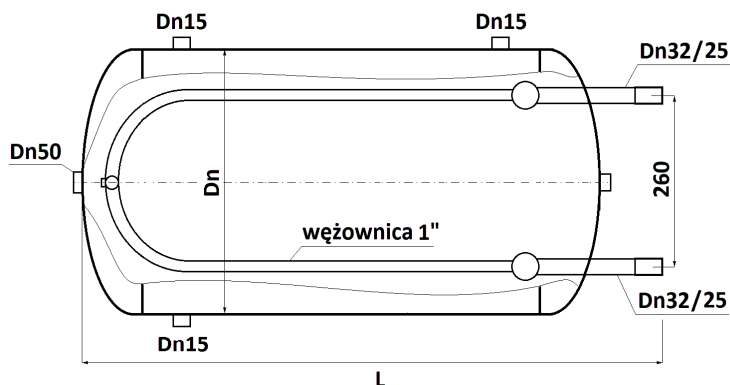

Wkład grzejny

Typ	Moc grzewcza	Powierzchnia grzewcza	Pojemność wkładu grzejnego	Pojemność podgrzewacza	Dn	L	Waga
	kW	m ²	litr				
PPW-80	7	0,4	4,0	80	400	850	36,5
PPW-100	9	0,5	5,0	100	400	1050	43,0
PPW-125	10	0,55	5,5	125	400	1100	48,0
PPW-150	11	0,6	6,4	150	400	1350	53,0
PPW-200	11	0,6	5,8	200	500	1250	65,0

Również wykonujemy podgrzewacze w oparciu o indywidualne wytyczne, na podstawie wymiarów określonych przez Klienta.